

**Für perfekte Sauberkeit im Stall:  
zeitsparend und kostengünstig**

**Sparen Sie  
bis zu 50 %  
Einstreu-  
Material!**





### Einfach einstreuen – dosiert und zeitsparend Staubreduziert, ohne Kraftaufwand und Handarbeit

Einfach rückwärts in das Streugut fahren, Behälter füllen und die Einstreu ist bereit zum Verteilen.



**Das HIRLINGER-Boxen-Einstreugerät**  
Mit dem HIRLINGER-Boxen-Einstreugerät bereiten Sie Ihren Tieren ein Bett aus gehäckseltem Stroh, Sägemehl oder anderen geeigneten Schüttgütern ohne manuellen Aufwand und ohne Kraftaufwendung – einfach im Vorbeifahren.

#### Einfache Handhabung

Zur Aufnahme des Schüttguts einfach die hydraulisch betriebene Ladeklappe öffnen und mit abgesenktem Aufnahmebehälter in das zu ladende Schüttgut einfahren. Sobald der Behälter gefüllt ist, Ladeklappe schließen und das Boxen-Einstreugerät wieder anheben. Nun fahren Sie zu den Liegeboxen und schalten dort das Gerät ein. Das hydraulisch angetriebene Rührwerk setzt sich in Bewegung und sorgt für ein gleichmäßiges Abfließen des Gutes auf das Querförderband, das das Streugut bis zu 3 m weit in die Box einstreut.

#### Robuste Bauweise

Das HIRLINGER-Boxen-Einstreugerät besteht aus einem Ganzstahl-Körper mit eingeschweisster 3-Punkt-Anhängung im Rahmen. Ladeklappe, Rührwerk und Förderband (35 cm) werden vom Steuergerät aus bedient. Für die Installation des HIRLINGER-Boxen-Einstreuers genügt ein einfach wirkender Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf am Traktor. Das Querförderband kann sowohl auf Links- als auch Rechtsauswurf eingestellt werden. Durch Regulierung der Laufgeschwindigkeit wird die exakte Wurfweite eingestellt.

#### Boxen-Einstreuer C 120

Ladekapazität	1,25 m <sup>3</sup>
Breite Querförderer	35 cm
Höhe Behälter	150 cm
Breite Behälter	150 cm
Tiefe Behälter	140 cm
Höhe gesamt	180 cm
Breite gesamt	190 cm
Gewicht	450 kg
Schlepperleistung	40 PS
Hydraulikdruck	100 - 130 bar
Durchflussmenge	35 - 40 l/min

#### Einstellmöglichkeiten in Abhängigkeit des Streugutes

- Fördergeschwindigkeit des Querförderbandes
- Rotationsgeschwindigkeit des Rührwerks
- höhenverstellbare Auswurfluken an den Seiten

#### Geeignete Streugüter


- gehäckseltes Stroh mit Halmlängen von bis zu 5 cm
- Sägemehl
- Sägespäne
- Rückstände aus Papiermühlen
- auch für Mais-Silage oder andere schüttgutähnliche Futterkomponenten



Heckmontage mit 3-Punkt-Aufhängung: einfache Befüllung mit hydraulisch bewegter Ladeklappe



Schnelle Installation: einfach wirkender Hydraulikanschluss mit freiem Rücklauf genügt

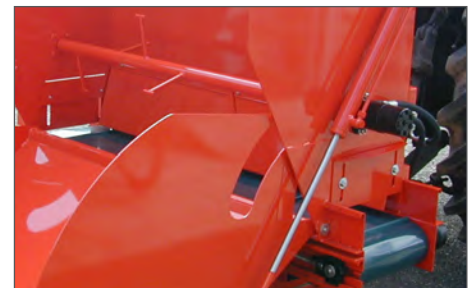

Hydraulisches Rührwerk und Mengenregulierung durch verstellbare Auswurfluken



Robustes Querförderband einstellbar für Links- oder Rechtsauswurf mit regulierbarer Einstreu-Wurfweite bis zu 3 m

**Kostenloses und  
unverbindliches  
Angebot!  
Jetzt anfordern!**

#### HIRLINGER-Landtechnik

Unter den Linden 17  
72393 Burladingen-Melchingen  
Tel. (0 71 26) 10 20  
Fax (0 71 26) 12 47  
[www.hirlingerland.de](http://www.hirlingerland.de)